


特許出願中：強風対応型新型樹木支柱

ラッピングサポート®



- 〈特徴〉
1. 暴風雨による湿潤土壤に強い構造
 2. 根鉢を拘束しないため根の生長を促進し、樹木自体の支持力を高める構造
 3. ばらつきのない性能と仕上り
 4. 職人に依存しない施工システム
 5. 人工地盤、屋上緑化にも対応可能

引張力試験による効果の確認〈当社実施例〉

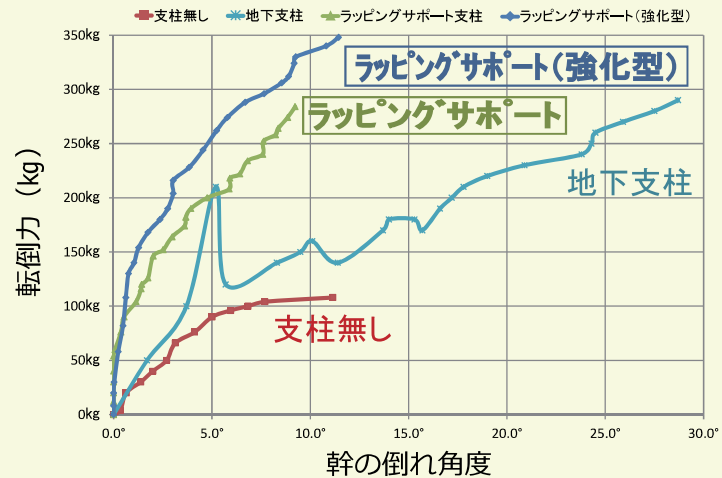

【取扱店】
株式会社 協栄ファスナー工業
〒690-2701 島根県雲南市掛合町掛合 2414
TEL.0854-62-9700 / FAX.0854-62-9696

【担当部署】
設計本部 環境・技術ソリューション推進室
環境・エネルギーソリューション部 アセスメント・生態系グループ

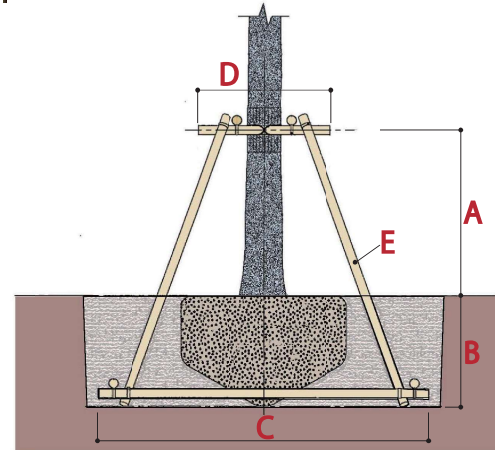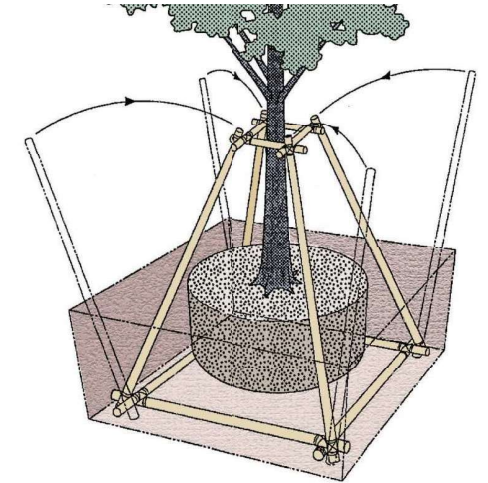

【組付け手順】

- ① サイズに合わせて四角く穴を掘る
- ② 下側の4ツ枠を組む
- ③ 樹木を真ん中に置く
- ④ 檣の4本の柱と上側の四ツ枠を組み樹木と固定する

ラッピングサポート標準型仕様

	4,5	6,0	7,0	8,0	10,0	12,0
樹高(H)	4,5	6,0	7,0	8,0	10,0	12,0
目通り(C)	0.18~0.29	0.30~0.49	0.50~0.69	0.70~0.89	0.90~1.19	1.20~
枝張り(W)	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0
ラッピングサポート	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	Dタイプ	Eタイプ	Fタイプ
A 支柱高	1.2	1.2	1.5	1.5	1.5	2.0
B 土被り高	0.6	0.6	1.0	1.0	1.0	1.5
C 土被り幅	1.0	1.6	2.2	2.5	3.0	4.0
D 上部支柱幅	0.45	0.6	0.8	0.8	1.0	1.1
E 支柱径	0,06	0,06	0,08	0,08	0,09	0,09